

Gamma H&C	Modello OPERA – OPERA TOUCH – CONCERTO – CONCERTO TOUCH	N° I.T. 01_2021
Matricola Vedi pag. 3/3	Oggetto NUOVA ILLUMINAZIONE PANNELLI FOTOGRAFICI	


Motivo della modifica

In un'ottica di continuo miglioramento del prodotto e per migliorare l'uniformità di illuminazione dei pannelli fotografici, a partire dai **S/N** indicati a **pagina 3/3**


Descrizione della modifica

La soluzione con i **LED singoli** è stata sostituita da quella che adotta **un'unica stecca LED**

Soluzione pre – modifica
Led singoli

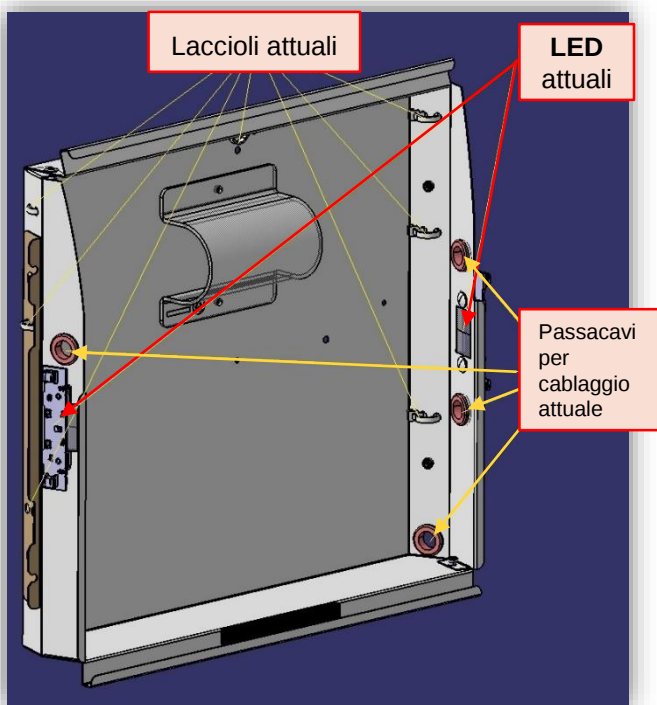

Nuova soluzione
Una stecca LED

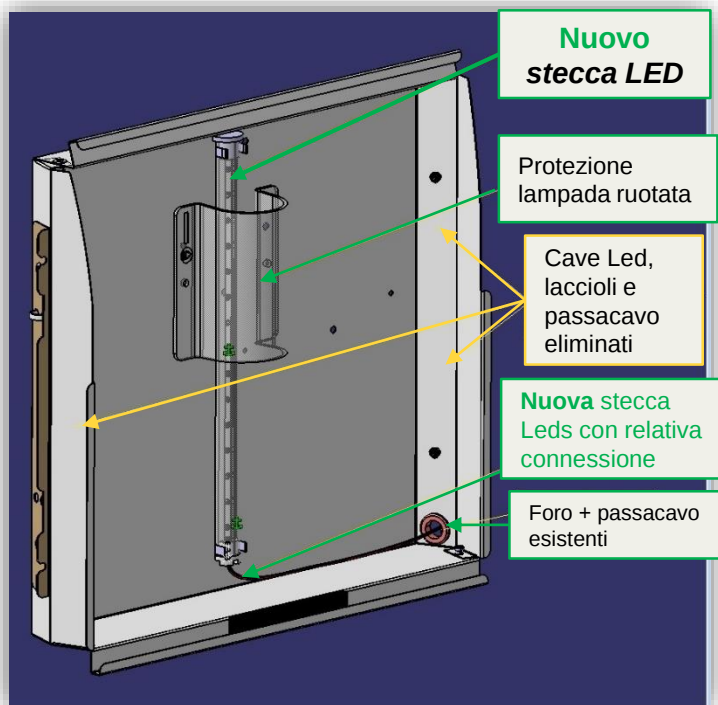

Con la **soluzione pre - modifica** il *cablaggio porta* va dalla SCHEDA CPU alla SCHEDA REGOLATORE CORRENTE e poi dalla SCHEDA REGOLATORE CORRENTE ai **Led singoli**.



Con la **nuova soluzione** è stata rimossa la SCHEDA REGOLATORE CORRENTE ed il **nuovo cablaggio porta** va direttamente dalla SCHEDA CPU al connettore della **nuova stecca LED**, che sostituisce i **Led singoli**.

Gamma H&C	Modello OPERA – OPERA TOUCH – CONCERTO – CONCERTO TOUCH	N° I.T. 01_2021
Matricola Vedi pag. 3/3	Oggetto NUOVA ILLUMINAZIONE PANNELLI FOTOGRAFICI	

Codici a ricambio delle SCHEDE CPU non interessati dalla modifica:

- ✓ **253924** per *Concerto/Opera*
- ✓ **261137** per *Concerto Touch, Opera Touch*

Codice a ricambio della SCHEDA REGOLATORE CORRENTE :

- ✓ **258461** per *Concerto, Concerto Touch, Opera, Opera Touch.*

Nota bene: la SCHEDA REGOLATORE CORRENTE, i Led singoli, il cablaggio Led inferiori, il cablaggio Led superiori, la protezione lampada **sono ancora disponibili a ricambio**


- ✓ **N. 2** Assieme Led – cod. ricambio: **258916** *Concerto/Concerto Touch*
- ✓ **N. 2** Assieme Led – cod. ricambio: **255723** *Opera/Opera Touch*
- ✓ **N. 2** Cablaggio Led inferiori – cod. ricambio: **255818** *Opera/Opera Touch*
- ✓ **N. 1** Cablaggio Led inferiori – cod. ricambio: **255818** *Concerto/Concerto Touch*
- ✓ **N. 1** Cablaggio Led superiori – cod. ricambio: **255817** *Concerto/Concerto Touch*
- ✓ **N. 2** Protezione Lampada – cod. ric.: **0V2081** *Concerto, Concerto Touch, Opera, Opera Touch*



Se si vuole integrare la **nuova** soluzione su macchine **pre – modifica** è necessario ordinare:

per **Concerto, Concerto Touch**

- ✓ **N. 1** Assieme pannello Led superiore – cod. ricambio: **264075** (pre-modifica: **259400**)
- ✓ **N. 1** Assieme pannello Led – codice a ricambio: **264076** (pre-modifica: **259395**)
- ✓ **N. 1** Cablaggio porta Concerto/Opera – cod. ricambio: **264077** (pre-modifica: **255810**)
- ✓ **N. 1** Cablag. porta Concerto Touch/Opera Touch – cod.Ric.: **264078** (pre-mod.: **264079**)
- ✓ **N. 1** **nuova** striscia Leds 280 mm con relativa **connessione** – cod. a ricambio: **264079**
- ✓ **N. 1** **nuova** striscia Leds 330 mm con relativa **connessione** – cod. a ricambio: **264080**



Per **Opera, Opera Touch**

- ✓ **N. 2** Assieme pannello Led – cod. ricambio: **264076** (pre-modifica: **259395**)
- ✓ **N. 1** Cablaggio porta Concerto/Opera – cod. ricambio: **264077** (pre-modifica: **255810**)
- ✓ **N. 1** Cablag. porta Concerto Touch/Opera Touch – cod.Ric.: **264078** (pre-mod.: **264079**)
- ✓ **N. 2** **nuova** striscia Leds 330 mm con relativa **connessione** – cod. a ricambio: **264080**

Gamma H&C	Modello OPERA – OPERA TOUCH – CONCERTO – CONCERTO TOUCH	N° I.T. 01_2021
Matricola Vedi pag. 3/3	Oggetto NUOVA ILLUMINAZIONE PANNELLI FOTOGRAFICI	

➤ **Macchine interessate dalla modifica a partire dai S/N:**

- ✓ Opera **10322370**
- ✓ Opera Touch **10420171**
- ✓ Concerto **10321579**
- ✓ Concerto Touch **10420198**

Intercambiabilità

La **nuova** soluzione, come descritto nella pagina precedente, può essere integrata su macchine **pre - modifica** ordinando i codici a ricambio indicati.

Nota bene:

- ✓ Le versioni SW di produzione sono state modificate per pilotare entrambe le soluzioni d'illuminazione (**pre - modifica** e **nuova**).
- ✓ Pertanto nel caso si voglia aggiornare una macchina **pre - modifica** con la nuova soluzione, assicurarsi, per le sole versioni con **tastiera** che siano installati i **software aggiornati all'ultima versione di produzione**.
Le macchine Touch invece funzionano anche con le vecchie release SW.
- ✓ Se sul campo abbiamo una macchina **pre - modifica** e vogliamo aggiornare il SW all'ultima release non ci sono problemi.