

Gamma H&C	Modello OPERA TOUCH – CONCERTO TOUCH – BRIO TOUCH	N° I.T. 17_2023
Matricola Vedi pag. 2/2	Oggetto MODIFICA SCHEDA CPU	

Motivo della modifica

Ripristinata disponibilità del chip Wi-Fi e Bluetooth

Descrizione della modifica

Si procede con l'introduzione di una nuova scheda CPU con chip Wi-Fi Bluetooth integrato.

Scheda CPU **pre – modifica** (senza Wi-Fi /BT integrati) con Dongle e Prolunga

Scheda CPU **pre – modifica**


Codice ricambio: **265669**

Dongle WiFi / BT USB

Codice ricambio: **265617**

Prolunga USB 100 cm

Codice ricambio: **265618**

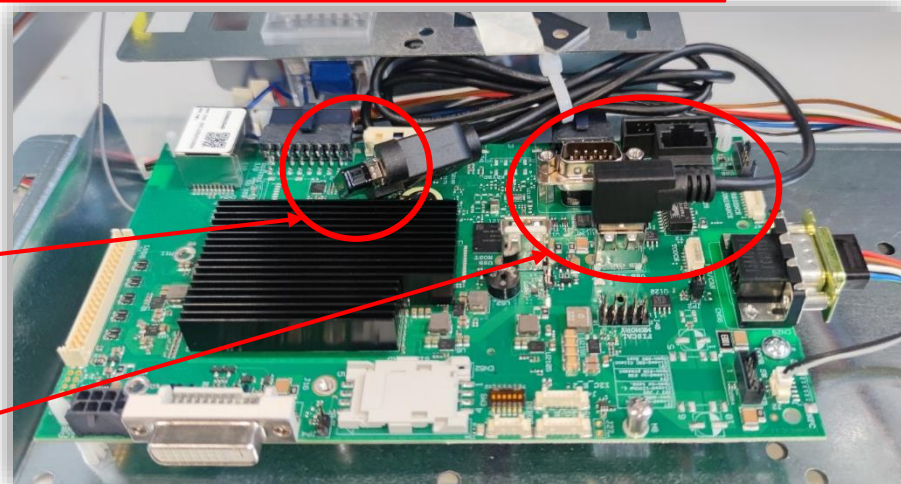


Scheda CPU **nuova**

(Wi-Fi / BT integrati)


Codice ricambio: **266090**

Antenna Wi-Fi / BT
(non fornita con la scheda)

Codice ricambio: **261292**



Chip **Wi-Fi e Bluetooth**

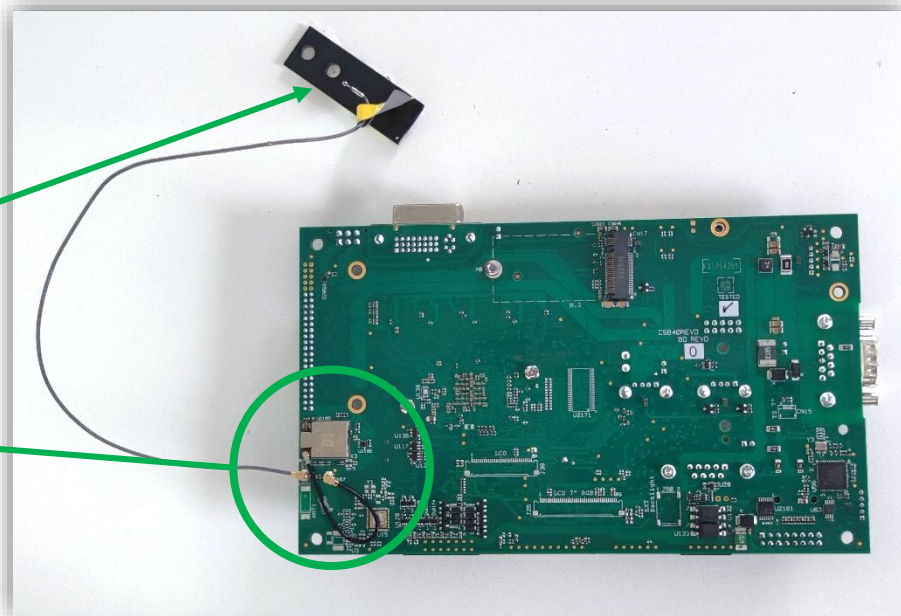

Gamma H&C	Modello OPERA TOUCH – CONCERTO TOUCH – BRIO TOUCH	N° I.T. 17_2023
Matricola Vedi pag. 2/2	Oggetto MODIFICA SCHEDA CPU	

➤ **Macchine interessate dalla modifica a partire dai S/N:**

- ✓ Opera Touch **31921663**
- ✓ Concerto Touch **32020256**
- ✓ Brio Touch **32121763**

Intercambiabilità

Per le macchine precedenti ai S/N sopra indicati, se fosse necessario sostituire la scheda CPU, si dovrà utilizzare la **nuova** CPU, codice ricambio **266090**, tenendo conto che questa **nuova** scheda CPU può funzionare solo con i SW *Application Key 2* sotto indicati:

- Opera Touch - Concerto Touch: **Key 2** nella rev. **1.12.23** o superiore.
- Brio Touch: **Key 2** nella rev. **1.4.0** o superiore.

Le suddette versioni di SW *Application Key 2* sono compatibili anche con la scheda CPU **pre – modifica**, codice ricambio **265669**; pertanto, se si volessero aggiornare solamente i SW delle macchine, senza sostituire la scheda CPU, (mantenendo in macchina la CPU **pre - modifica**) lo si potrà fare senza alcuna azione aggiuntiva.

Nonostante non sia obbligatorio per il funzionamento della scheda in macchina, è sempre consigliabile aggiornare anche il SW *System Key 1* all'ultima revisione, rev. **1.1.13-2** o superiore.

La scheda CPU **pre – modifica**, codice ricambio **265669**, non sarà più gestita a ricambio.

Il **dongle** USB, codice **265617**, e la **prolunga** USB, codice **265618**, continueranno ad essere gestiti a ricambio.