

# AQUALITY



## INOX

### Serbatoio

Il serbatoio in acciaio inox lucidato può essere rimosso in qualsiasi momento per una semplice e veloce sanificazione.

#### Reservoir

*The polished stainless steel cold water tank can be removed at any time for quick and easy sanitizing.*



### Scarico

La vaschetta è dotata di un indicatore di “troppo pieno” ed è predisposta per essere bucata e collegata allo scarico.

#### Drainage

*The drip tray features an “overflow” indicator and is pre-arranged to be drilled and connected to the drain.*



### Hygienic System

Evita contaminazioni filtrando l'ingresso di aria nella bottiglia. Facilita il posizionamento della bottiglia e impedisce fuoriuscite d'acqua.

#### Hygienic System

*Air entering the bottle is filtered to prevent contamination. It also facilitates bottle positioning avoiding leakages.*



### Funzione “No Water”

La funzione “no water” interrompe l'erogazione dell'acqua gassata in caso di esaurimento del boccione, in modo da evitare che il gasatore si saturi di CO2 e si blocchi.

#### “No Water” device

*The “no water” function interrupts the supply of sparkling water in the event that the water bottle is empty, preventing the carbonation device from becoming saturated with CO2 and blocking.*



### Erogazione

Il pannello di controllo è posizionato ad un'altezza ergonomica, per operazioni pratiche. I rubinetti si trovano in una posizione protetta per una maggiore igiene.


#### Water dispensing

*The control panel is positioned at an ergonomic height, for practical operation. Protected taps for greater hygiene.*


# AQUALITY

## Gamma Range

|                         |  |  |  |  | Assorbimento<br>Rated input |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AQUALITY 22 ACWG</b> | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   | ■                                                                                 | 190 W                       |
| <b>AQUALITY 22 CHWG</b> |                                                                                   | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | 640 W                       |



Ribaltina opzionale  
Optional cup holder

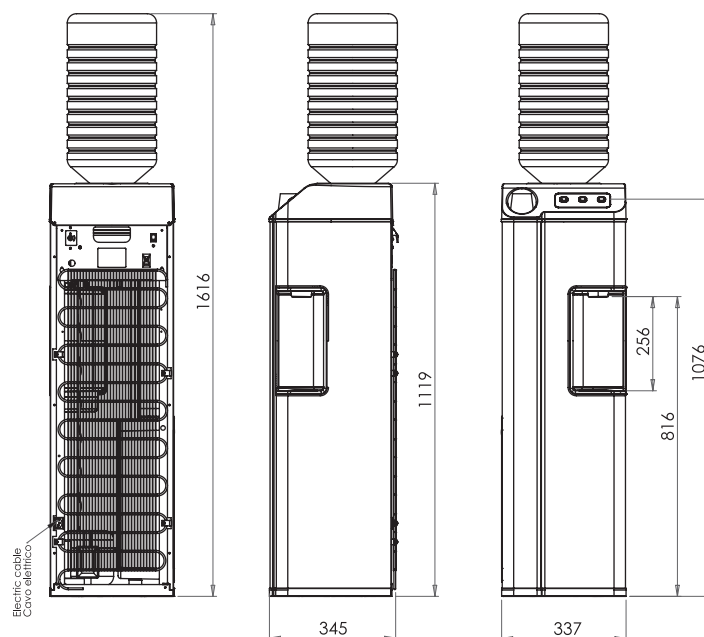

## Scheda tecnica Technical features

|                                                                                         |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensioni</b><br><i>Dimensions</i>                                                  | 33,7 L x 34,5 P x 111,9 H cm<br>33,7 W x 34,5 D x 111,9 H cm                                                     |
| <b>Portabicchieri</b><br><i>Cup dispenser</i>                                           | Integrato<br>Integrated                                                                                          |
| <b>Performance fredda</b><br><i>Cooling performance</i>                                 | 22 lt/h<br>22 lt/h                                                                                               |
| <b>Temperatura acqua fredda in uscita</b><br><i>Dispensed cold water temperature</i>    | 8-12 °C con 25 °C di temperatura ambiente<br>8-12 °C with 25 °C room temperature                                 |
| <b>Serbatoio freddo</b><br><i>Cold tank</i>                                             | Capacità 3 lt<br>3 lt capacity                                                                                   |
| <b>Performance calda</b><br><i>Heating performance</i>                                  | 8 lt/h; 1,55 lt in continuo<br>8 lt/h; 1,55 lt continuously                                                      |
| <b>Temperatura acqua calda in uscita</b><br><i>Dispensed hot water temperature</i>      | 90 °C<br>90 °C                                                                                                   |
| <b>Serbatoio caldo</b><br><i>Hot tank</i>                                               | Capacità 1,55 lt, assorbimento 450 W<br>1,55 lt capacity, rated input 450 W                                      |
| <b>Erogazione</b><br><i>Dispensing</i>                                                  | 45 sec. / lt liscia; 35 sec. / lt gassata<br>45 sec. / lt for natural water; 35 sec. / lt for sparkling          |
| <b>Condensazione</b><br><i>Condensation</i>                                             | Statica<br>Static                                                                                                |
| <b>Termostato</b><br><i>Thermostat</i>                                                  | Meccanico<br>Mechanical                                                                                          |
| <b>Compressore</b><br><i>Compressor</i>                                                 | 1/10 HP<br>1/10 HP                                                                                               |
| <b>Pompa di carbonazione</b><br><i>Carbonator pump</i>                                  | A membrana 80 lt/h - 8 bar (per le versioni WG)<br>Membrane pump 80 lt/h - 8 bar (for WG models)                 |
| <b>Carbonatore (gasatura a freddo)</b><br><i>Carbonator (cold carbonation)</i>          | Capacità 0,5 lt (per le versioni WG)<br>0,5 lt capacity (for WG models)                                          |
| <b>Ingressi/uscite</b><br><i>Inlets/outlets</i>                                         | Ingresso CO2 Ø 6 mm (per le versioni WG) dentro box filtri<br>CO2 inlet Ø 6 mm (for WG models) inside filter box |
| <b>Riduttori di pressione per acqua e Co2</b><br><i>Water and Co2 pressure reducers</i> | Non inclusi<br>Not included                                                                                      |
| <b>Attacco boccione</b><br><i>Bottle connection</i>                                     | Standard normalizzato<br>As per the standard size                                                                |
| <b>Spazio per bombola CO2</b><br><i>Available Room for CO2 cylinder</i>                 | Integrato<br>Integrated                                                                                          |



**Quantità massima per pallet**  
*Max. quantity for pallet*  
**12**

**Dim. pallet (LxPxH)**  
*Pallet dim. (WxDxH)*  
**120x80x235**