

AQUATAP 12

Aquatap 12 è ideale per i banconi di bar e ristoranti, dove vengono richieste dimensioni ridotte ed una erogazione meccanica. È infatti dotato di tre rubinetti di spillatura Celli, per erogare acqua a temperatura ambiente, fredda e gassata. La vaschetta raccogli gocce ha già il suo supporto per non occupare spazio sul bancone.

Aquatap 12 is ideal for bar and restaurant counter tops requiring small dimensions and mechanical dispensing. It features three Celli taps for dispensing sparkling water, together with chilled and ambient temperature. The drip tray features its own support allowing free counter space.



tel. 06 931 10 20


info@valevend.it

www.valevend.it

AQUATAP 12

Gamma Range

					Assorbimento Rated Input
AQUATAP 12	■	■	■	■	300 W

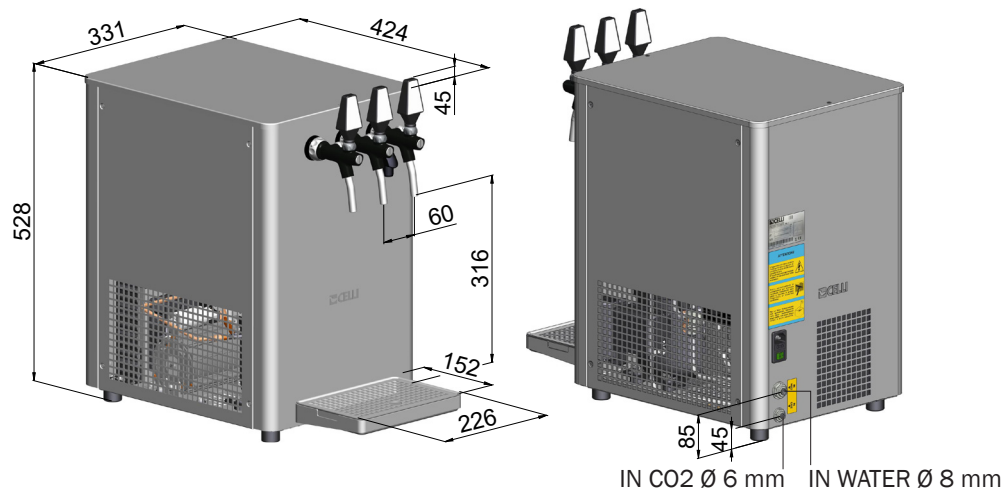

Scheda tecnica Technical features

Dimensioni <i>Dimensions</i>	33,1 L x 42,4 P x 52,8 H cm 33,1 W x 42,4 D x 52,8 H cm
Performance fredda <i>Cooling performance</i>	80 lt/h; 50 lt in continuo 80 lt/h; 50 lt continuously
Erogazione <i>Dispensing</i>	20 sec. / lt liscia; 20 sec. / lt gassata (con 3 bar di pressione in ingresso) 20 sec. / lt for natural water; 20 sec. / lt for sparkling (with 3 bar of incoming water pressure)
Temperatura acqua di uscita <i>Dispensed water temperature</i>	3-10 °C con 20 °C di temperatura acqua di ingresso e 25 °C di temperatura ambiente 3-10 °C with 20 °C incoming water and 25 °C room temperature
Condensazione <i>Condensation</i>	Ventilata Ventilated
Termostato <i>Thermostat</i>	Meccanico Mechanical
Compressore <i>Compressor</i>	1/5 HP 1/5 HP
Banco di ghiaccio <i>Ice bank</i>	Capacità 12 lt, 5 Kg di ghiaccio 12 lt capacity, 5 Kg of ice
Pompa di carbonazione <i>Carbonator pump</i>	A palette 200 lt/h - 16 bar (per le versioni WG) Rotary vane, 200 lt/h - 16 bar (for WG models)
Carbonatore (gasatura a freddo) <i>Carbonator (cold carbonation)</i>	Capacità 1 lt (per le versioni WG) 1 lt capacity (for WG models)
Ingressi/uscite <i>Inlets/outlets</i>	Ingresso acqua Ø 8 mm, ingresso CO2 Ø 6 mm (per le versioni WG) Water inlet Ø 8 mm, CO2 inlet Ø 6 mm (for WG models)
Riduttori di pressione per acqua e Co2 <i>Water and Co2 pressure reducers</i>	Non inclusi Not included
Kit raccordi di allaccio opzionale <i>Optional Kit installation fittings</i>	Cod. 099361
Filtro <i>Filter</i>	Non incluso, da montare esternamente in linea Not included, to be externally mounted in-line

Filtrazione Filtration

		Cod.
F-CAL	Filtro personalizzato dechloratore urificatore batteriostatico anti-calcare, con testata shut off Customized chlorine purifier filter, bacteriostatic, descaler with shut off head	099109
F-MICRO	Micro-filtro personalizzato antibatterico, con testata shut off Customized anti-bacterial micro-filter, with shut off head	099112
F-SOFT	Filtro purificatore con resina a scambio ionico per la riduzione della durezza con testata shut off Ion exchange resin filter purifier for hardness reduction with shut off head	099200
F	Filtro dechloratore purificatore 4C con testata e rubinetto di arresto 4C Chlorine filter/purifier with head and shut off valve	099033
F-UV	F + debatterizzatore UV 12W F + UV 12W sterilizer	099034



Quantità massima per pallet
Max. quantity for pallet
8

Dim. pallet (LxPxH)
Pallet dim. (WxDxH)
120x80x125