



tel. 06 931 10 20

info@valevend.it

www.valevend.it

Il refrigeratore molto piccolo, molto grande

The compact high-performer

J-Class è sinonimo di tecnologia e qualità. Compatto e funzionale, si allaccia alla rete idrica per erogare tanta acqua fredda, liscia e gassata, o calda, fino a 98 °C, per preparare ottimi tè e tisane. Disponibile nelle due versioni da sopra banco e da incasso, ed in due modelli con prestazioni differenziate, da 30 l/h e 45 l/h, J-Class è un prodotto molto flessibile ed adatto ad un target vario: uffici, studi di liberi professionisti, casa, bar e piccola ristorazione.

J-Class is synonymous with technology and quality. This compact solution connects directly to the water mains, supplying chilled, still and sparkling water, or hot water up to 98 °C for perfect tea. Available in counter-top and under-counter models and in two different capacities - 30 l/h and 45 l/h - J-Class is a flexible machine, suitable for many applications: offices, studios, homes, bars and small restaurants.



Caratteristiche della linea prodotto Product line features



Ampia gamma per rispondere alle diverse esigenze

La linea J-Class è disponibile in 2 modelli: da sopra banco e da sottobanco. Ciascun modello è disponibile con due diverse capacità: 30 e 45 litri all'ora.

An extensive range to suit various requirements

The J-Class range is available in 2 models: counter-top and under-counter. Each model is available in two different capacities: 30 and 45 litres per hour.



Tipologie d'acqua

Acqua fredda e ambiente presenti in tutte le versioni, con l'aggiunta di acqua gassata nella versione ACWG e calda nelle versioni ACH e CH+.

Types of water

Chilled and room-temperature water are available on all models together with sparkling water in the ACWG model and hot water in the ACH and CH+ models.



Cu+ Safepath

L'applicazione garantisce l'immunità batterica del refrigeratore fornendo una prevenzione permanente e costante contro la formazione del biofilm.

Cu+ Safepath

The application ensures bacterial immunity for the cooler, providing permanent and constant protection against the formation of biofilms.



J-Class Super Hot!

Per gli amanti dell'acqua calda, è anche disponibile J-Class, nella versione CH+! 18 litri ora, e 2,7 litri in continuo, di acqua calda a max 98 °C, per preparare ottimi tè e tisane.

Super Hot J-Class!

J-Class is also available in a CH+ version! Hot water at max 98 °C is dispensed at 18 l/h (2,7 l continuously), for perfect tea.



Filtrazione opzionale

È possibile applicare dei filtri deodoranti e purificatori per migliorare il sapore e l'odore dell'acqua. A completamento del dispositivo filtrante sono disponibili anche: debatterizzatore a raggi UV, contaltri e contaore.

Optional filtration

Chlorine filters and purifiers can be fitted to improve the taste and aroma of the water. An anti-bacterial UV system, a water meter and a timer complete the range of accessories available with the filtering device.



Cabinet coordinato

Cabinet opzionale con portabicchieri da 100 pezzi.

Matching cabinet

Optional matching cabinet with integrated cup holder for 100 cups.



jclassTOP

Esteriormente elegante e compatto, offre grandi prestazioni ed un'elevata affidabilità. Può essere posizionato su un qualsiasi piano di appoggio o, in alternativa, sull'apposito cabinet coordinato assumendo così la configurazione "a colonnina".



Elegant and compact, this ultra-reliable model offers high performance levels. It may be placed on any worktop, or used with the specially coordinated cabinet to create the "stack" configuration.



jclassIN

J-Class IN è la soluzione da incasso: facile da installare è ideale per essere posizionato sotto banco e lasciare liberi i piani d'appoggio. Le predisposizioni tecniche applicate permettono un immediato allaccio alla rete idrica. J-Class offre il servizio più veloce per la somministrazione di acqua ambiente, fredda e gassata.

J-Class IN is the under-counter solution: it is easy to install, and ideal for placing underneath counters so that worktops remain free. Its technical features allow instant connection to the water mains. J-Class offers the quickest service for the dispensing of ambient, chilled and sparkling water.


Versione soprabanco

J-Class top è la versione da soprabanco. Funzionale ed elegante, impreziosisce l'ambiente che lo ospita ed al tempo stesso agevola la gestione dell'acqua.

Counter-top version

J-Class top is the counter-top model. Functional and elegant, it enhances the room in which it is placed while optimising water management.


Erogazione incorporata

Erogazione incorporata e protetta per preservare l'acqua dall'inquinamento ambientale.

Integrated dispenser

The integrated and protected dispenser prevents water contamination.


Vaschetta raccogli gocce incorporata

Vaschetta raccogli gocce da 20 cl, con possibilità di scarico.

Integrated drip tray



Drip tray with a capacity of 20 cl, which can be drained.


Sicurezza

La valvola di sicurezza impedisce perdite di acqua causate da eventuali guasti interni alla macchina.

Safety

The safety valve prevents leakages caused by accidental faults inside the machine.



DRINK TOWER



G7 EC


J-Class IN è la soluzione da incasso

Progettato per essere collocato sotto il lavello, è ideale per chi ha problemi di spazio o desidera lasciare liberi i piani di appoggio.

J-Class IN is the under-counter solution

Designed for installation beneath the sink, this is ideal for anyone who has limited space, or who prefers to keep worktops free.


Accessori per la sicurezza

Può essere dotato di accessori per la sicurezza idraulica: water block, riduttore pressione idraulica, ammortizzatore colpo d'ariete.

Safety accessories

Accessories such as a water block system, an hydraulic pressure reducer and a water hammer arrestor can be fitted for hydraulic safety.


Vaschette raccogli gocce a corredo

Gamma di vaschette di diversi materiali - acciaio inox o acciaio/plastica - e di diverse dimensioni, tutte con possibilità di scarico.

Available drip trays

A range of trays is available in various materials - stainless steel or steel/plastic - and in various sizes; all of them offer drainage.


Rubinetteria a corredo

A completamento del refrigeratore è disponibile un'ampia gamma di rubinetti professionali che assicurano la massima igiene e qualità dell'acqua erogata.

Available taps

A wide range of professional taps is available to complete the cooler, guaranteeing maximum hygiene and quality of the dispensed water.

Colori e materiali Colours and materials

Gamma Range

GRIGIO
GREY
LAMIERA
PLASTIFICATA
SKIN PLATE
PLASTICA
PLASTICS

NERO / ARGENTO
BLACK / SILVER
PLASTICA
PLASTICS
LAMIERA
PLASTIFICATA
SKIN PLATE

BIANCO/GRIGIO
WHITE/GREY
LAMIERA
PLASTIFICATA
SKINPLATE



Acqua prodotta
Water production
Per ora
Per hour

In continuo
Continuously

J-CLASS TOP

					lt/h	usg/h	lt	usg
J-CLASS TOP 30 AC EC					30	7,9	7	1,8
J-CLASS TOP 30 IB AC					30	7,9	7	1,8
J-CLASS TOP 30 IB ACH					30 8	7,9 2,1	7	1,8
J-CLASS TOP 30 IB ACWG					30	7,9	7	1,8
J-CLASS TOP 45 IB AC					45	11,9	9	2,3
J-CLASS TOP 45 IB ACH					45 8	11,9 2,1	9	2,3
J-CLASS TOP 45 IB ACWG					45	11,9	9	2,3
J-CLASS TOP 15 IB CH+					15 18	3,96 4,75	3 2,7	0,8 0,7

J-CLASS IN

J-CLASS IN 30 IB AC					30	7,9	7	1,8
J-CLASS IN 30 IB ACWG					30	7,9	7	1,8
J-CLASS IN 45 IB AC					45	11,9	9	2,3
J-CLASS IN 45 IB ACWG					45	11,9	9	2,3

Cu* Safepath disponibile su tutte le versioni tranne H e Super H.
Cu* Safepath is available as optional feature on all versions with exception of H and Super H.

Caratteristiche tecniche Technical features

	Temperatura acqua Water temperature		Ghiaccio in vasca Ice inside bank		Raffreddamento Cooling	Condensazione Condensation	Compressore Compressor	Assorbimento Rated input	Dimensione (LxPxH) Dimension (WxDxH)	Peso netto Net weight	
	°C	°F	Kg	lbs			HP	Watt	Cm	Kg	lbs
J-CLASS TOP											
J-CLASS TOP 30 AC EC	3÷10	38÷50	2	4,2	I	V	1/10	180	28x52x40	21	46,3
J-CLASS TOP 30 IB AC	3÷10	38÷50	2	4,2	I	V	1/10	180	28x52x40	21	46,3
J-CLASS TOP 30 IB ACH	3÷10 95max	38÷50 203max	2	4,2	I	V	1/10	880	28x52x40	23	50,7
J-CLASS TOP 30 IB ACWG	3÷10	38÷50	2	4,2	I	V	1/10	350	28x52x40	26	57,3
J-CLASS TOP 45 IB AC	3÷10	38÷50	2	4,2	I	V	1/10	180	28x52x40	22	48,5
J-CLASS TOP 45 IB ACH	3÷10 95max	38÷50 203max	2	4,2	I	V	1/10	880	28x52x40	24	52,9
J-CLASS TOP 45 IB ACWG	3÷10	38÷50	2	4,2	I	V	1/10	350	28x52x40	27	59,5
J-CLASS TOP 15 IB CH+	3÷10 95÷98	38÷50 203÷209	1	2,2	I	V	1/12	1900	28x52x40	22	48,5
J-CLASS IN											
J-CLASS IN 30 IB AC	3÷10	38÷50	2	4,2	I	V	1/10	180	25,5x40x40	21	46,3
J-CLASS IN 30 IB ACWG	3÷10	38÷50	2	4,2	I	V	1/10	350	25,5x40x40	26	57,3
J-CLASS IN 45 IB AC	3÷10	38÷50	2	4,2	I	V	1/10	180	25,5x40x40	22	48,5
J-CLASS IN 45 IB ACWG	3÷10	38÷50	2	4,2	I	V	1/10	350	25,5x40x40	27	59,5

Imballo per trasporti Packing for transport

	Dimensioni imballo (LxPxH) Pack dim. (WxDxH)	Peso lordo Gross weight		N° pallet N° pallets max	Dimensione pallet (LxPxH) Pallets dim. (WxDxH)	Peso pallet Pallets weight		N° cont. 20" N° cont. 20"	N° cont. 40" N° cont. 40"
	cm	Kg	lbs		cm	Kg	lbs		
J-CLASS TOP									
J-CLASS TOP 30 AC EC	36x60x49	22	48,5	12	120x80x160	274	604,2	216	432
J-CLASS TOP 30 IB AC	36x60x49	22	48,5	12	120x80x160	274	604,2	216	432
J-CLASS TOP 30 IB ACH	36x60x49	24	52,9	12	120x80x160	298	657,1	216	432
J-CLASS TOP 30 IB ACWG	36x60x49	27	59,5	12	120x80x160	334	736,5	216	432
J-CLASS TOP 45 IB AC	36x60x49	23	50,7	12	120x80x160	286	630,6	216	432
J-CLASS TOP 45 IB ACH	36x60x49	25	55,1	12	120x80x160	310	683,6	216	432
J-CLASS TOP 45 IB ACWG	36x60x49	28	61,7	12	120x80x160	346	762,9	216	432
J-CLASS TOP 15 IB CH+	36x60x49	23	50,7	12	120x80x160	286	630,6	216	432
J-CLASS IN									
J-CLASS IN 30 IB AC	36x60x49	22	48,5	12	120x80x160	274	604	216	432
J-CLASS IN 30 IB ACWG	36x60x49	27	59,5	12	120x80x160	334	736	216	432
J-CLASS IN 45 IB AC	36x60x49	23	50,7	12	120x80x160	286	630	216	432
J-CLASS IN 45 IB ACWG	36x60x49	28	61,7	12	120x80x160	346	763	216	432

Pannello a controllo elettronico (versione EC)

Electronic control panel (version EC)



Serbatoio acqua calda (versioni ACH e CH+)

Hot water tank (versions ACH and CH+)



Vaschetta raccogli gocce rimovibile capacità 20cl

Removable drip tray 20cl capacity



Tasto di sicurezza acqua calda (versioni ACH e CH+)

Hot water safety button (versions ACH and CH+)




Gasatore (versione ACWG)

Carbonator (version ACWG)



Banco di ghiaccio

Ice bank

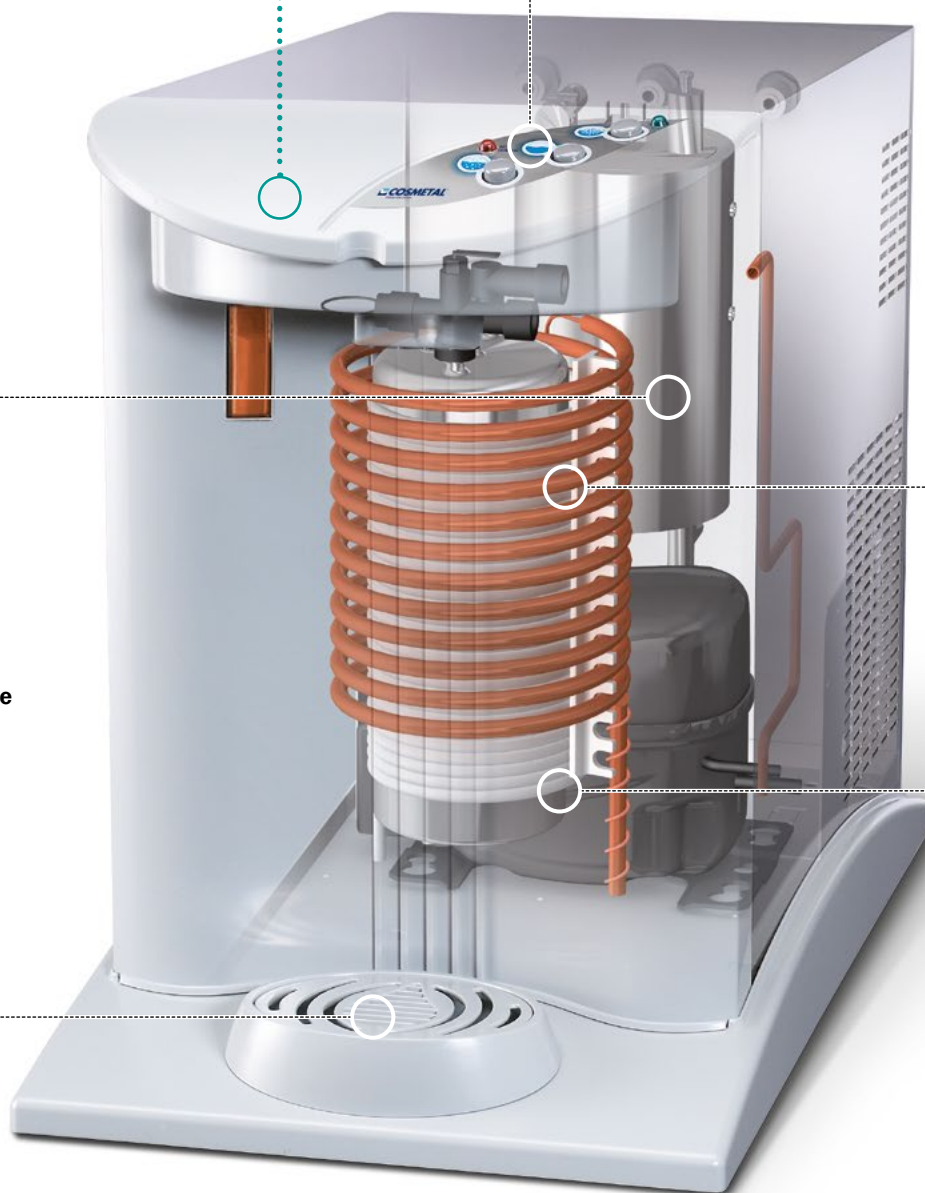

Versione EC - controllo elettronico

Optional disponibile su tutte le versioni WG

Il controllo elettronico permette di pre-impostare alcune funzioni, quali ad esempio la dose di acqua da erogare in automatico con criterio volumetrico o la temperatura del banco di ghiaccio, monitorandone in tempo reale il funzionamento.



Cu+ SAFEPATH Permanent Biofilm Prevention

L'opzione brevettata Cu+ SAFEPATH garantisce l'immunità batterica dell'erogatore, il quale non è più soggetto a contaminazione né è fonte di proliferazione batterica. L'efficacia offerta è continua e costante per tutta la vita del refrigeratore senza necessità di manutenzione.

EC version - electronic control

Optional available on all WG models

Through the electronic control it is possible to set the quantity of water supplied automatically - flow meter controlled dosing-, the temperature of the ice bank, and other functions. Operation is monitored in real time.


Cu+ SAFEPATH Permanent Biofilm Prevention

The patented Cu+ SAFEPATH option guarantees the bacterial immunity of the dispenser, which is then no longer subject to contamination or a source of bacterial proliferation. The efficacy provided is continuous and constant throughout the cooler's life with no need for maintenance.

Termostato
Thermostat



Banco di ghiaccio
Ice bank



Uscite acqua verso i rubinetti
Water outlets



Condensatore ventilato
Fan condenser



Gasatore (versione ACWG)
Carbonator (version ACWG)



Interruttore on/off
On/off switch



Presa di alimentazione
Supply power socket




Indicatore livello banco di ghiaccio
Ice bank level tube



Riempimento banco di ghiaccio
Ice bank fill up



Ingresso CO2 (versione ACWG)
CO2 inlet (version ACWG)



Ingresso acqua
Water inlet



Cu+ SAFEPTH Permanent Biofilm Prevention

L'opzione brevettata Cu+ SAFEPTH garantisce l'immunità batterica dell'erogatore, il quale non è più soggetto a contaminazione né è fonte di proliferazione batterica. L'efficacia offerta è continua e costante per tutta la vita del refrigeratore senza necessità di manutenzione.

Cu+ SAFEPTH Permanent Biofilm Prevention

The patented Cu+ SAFEPTH option guarantees the bacterial immunity of the dispenser, which is then no longer subject to contamination or a source of bacterial proliferation. The efficacy provided is continuous and constant throughout the cooler's life with no need for maintenance.