

Gamma IMPULSE	Modello MINISNAKKY SLAVE	N° I.T. 18_2022
Matricola 22829011	Oggetto INTRODUZIONE NUOVA SCHEDA CPU "COLD" SLAVE	

Motivo della modifica


A fronte di criticità di approvvigionamento dei *microprocessori* della *scheda CPU*

Descrizione della modifica

È stata introdotta una **nuova** scheda dedicata alle versioni Slave, con un nuovo *microprocessore* che ne ottimizza il funzionamento.

Scheda CPU **pre - modifica**

Codice a ricambio: **261697**

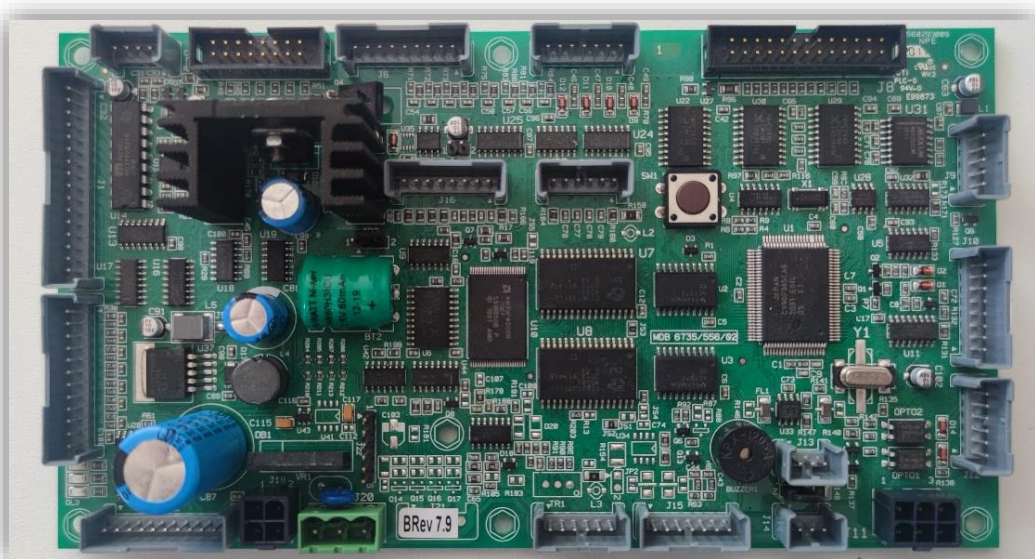


Nuova scheda CPU **cold slave**

Codice a ricambio: **265386**



Gamma IMPULSE	Modello MINISNAKKY SLAVE	N° I.T. 18_2022
Matricola 22829011	Oggetto INTRODUZIONE NUOVA SCHEDA CPU "COLD" SLAVE	

Nuova scheda CPU **cold slave** assemblata in macchina

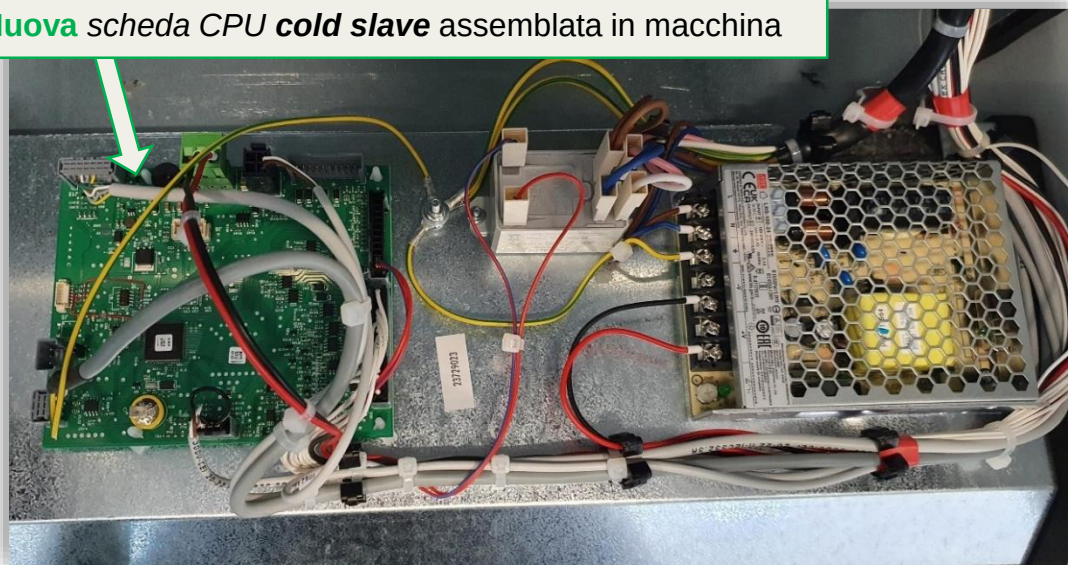

Codice nuovo Minisnakky R600a	Descrizione	Codice sostituito Minisnakky R600a
Con scheda nuova 265386		Con scheda pre - modifica 261697
SW richiesto: Rev. 0.3 STD		SW richiesto: Rev. 0.2 STD
9E0704	MINISNAKKY 4-21R/IQ	9E0700
9E0705	MINISNAKKY 4-21R/FQ	9E0701
9E0706	MINISNAKKY 4-24R/IQ	9E0702
9E0707	MINISNAKKY 4-21R/EQ	9E0703

➤ **Macchine con nuovi codici a partire dal S/N: 22829011**

Intercambiabilità

La nuova scheda CPU, dotata di SW **Rev. 0.3 STD** o successivi, è intercambiabile con la vecchia. Il setup è compatibile con il sw della scheda precedente.

L'aggiornamento della macchina *Slave* avviene tramite la macchina *Master* :

- con macchine a tastiera tramite *upkey*. È necessario che il boot delle CPU Master sia almeno 7.9. Per gestire il file binario è necessario avere il *Flashload 8.2.2*.
- Per macchine Master **touch** utilizzare l'apposito *pacchetto di aggiornamento*.

Il codice a ricambio della **nuova** scheda CPU **cold slave** è: **265386**

La scheda CPU **pre - modifica** è ancora disponibile (codice a ricambio: **261697**)